LEASES & SALES
PRODUCTS GUIDANCE

リース＆販売総合カタログ
VOL.25

富士ハウスのリース＆販売
富士産業株式会社

本 社
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10
ATCビル O's(オズ)棟 519-1 北館5階
TEL.06(4703)2345(大代)　FAX.06(4703)1188

富士産業　プレハブ　検索
https://www.fuji-sangyou.co.jp

優良申告法人 superior report corporation 2019年11月25日認定

登録番号2014/1872
ISO9001認証取得

KES ステップ2登録

(一社)プレハブ建築協会正会員

Rグレード認定
四国工場
TFB R-204104

経営労務診断適合企業
2021年7月1日認定

VEGETABLE OIL INK

FUJI SANGYO



富士産業はハウス事業を通じて
人と環境との調和をはかり、快適な空間を創造します。

CREATE A COMFORTABLE SPACE

時代が求める品質に、高い企業理念と信頼の管理体制でお応えします。

環 境

環境保全を目的に独自の先端技術を駆使、
からだにも自然にもやさしい配慮

サスティナビリティ

人と自然との調和・共存を根幹に
「消費する文化」から「受け継ぐ文化」へ

社会貢献

様々な企業活動を通じて、
災害復興支援など社会に貢献

品質マネジメントシステム

企画・設計・施工からメンテナンスまで一貫した高度な
品質システムを確立し、顧客の信頼を獲得する管理体制



INDEX

ハウス HOUSE

施工例	01
インペリアル〈販売〉	07
ロイヤル〈販売〉	09
スタンダード〈販売〉	13
スタンダード〈リース〉	17
オプション	26
システム建築	27
喫煙ハウス・プライベートハウス	28

ユニット UNIT

単棟ユニット（FHタイプ）	29
連棟型ユニット（FHタイプ）	30

ボックス BOX

トイレ・ガードマンボックス・シンク	31
物 置	33
パネルハウス	34

オフィス OFFICE

事務机・テーブル・椅子	35
保管庫・書庫・棚・カウンター	36
キャビネットケース・ロッカー	36
ホワイトボード・パーテーション	37
製図用具・その他	37
応接セット・電気製品	38
暖房機器・キッチン	39
カラー複合機・プロッター	40
電話機・シュレッダー	40
クーラー・エアコン	41
ご使用上の注意	42

オリジナル建材	43
環境活動・復興支援活動	45
ネットワーク	47

優良申告法人 superior report corporation 2019年11月25日認定

登録番号2014/1872 ISO9001認証取得

KES ステップ2登録

(一社)プレハブ建築協会正会員

Rグレード認定 四国工場 TFB R-204104

経営労務診断 適合企業 2021年7月1日認定

富士産業㈱ 一級建築士事務所

施工事例
CONSTRUCTION
EXAMPLE

事務所



事務所　製品名／ロイヤル



事務所　製品名／ロイヤル







事務所　製品名／スタンダード



事務所　製品名／ロイヤル



事務所　製品名／ロイヤル

施工事例
CONSTRUCTION
EXAMPLE

店　舗



コインランドリー　製品名／ロイヤル



薬 局　製品名／ロイヤル



販売店　製品名／ロイヤル



店 舗　製品名／ロイヤル



販売店
製品名／システム建築

施工事例
CONSTRUCTION
EXAMPLE

倉庫施設



倉 庫　製品名／ロイヤル



倉 庫　製品名／スタンダード







倉 庫　製品名／スタンダード



倉 庫　製品名／ロイヤル



事務所兼倉庫　製品名／スタンダード

施工事例
CONSTRUCTION
EXAMPLE

教育施設・仮設校舎



小学校　製品名／ロイヤル



児童クラブ　製品名／ロイヤル







製品名／ロイヤル　小学校



仮設校舎　製品名／スタンダード



児童クラブ　製品名／ロイヤル

施工事例
CONSTRUCTION
EXAMPLE

官公庁施設



交 番　製品名／ロイヤル



応急仮設住宅　製品名／スタンダード



公園管理事務所　製品名／ロイヤル



集会場　製品名／ロイヤル



消防施設　製品名／ロイヤル



受付事務所　製品名／ロイヤル

施工事例
CONSTRUCTION
EXAMPLE

住宅・モデルルーム



モデルハウス
製品名／オーダーハウス



店舗兼住宅　製品名／オーダーハウス



モデルハウス　製品名／オーダーハウス



モデルハウス　製品名／オーダーハウス



モデルハウス　製品名／オーダーハウス

FUJI SANGYO PRODUCTS GUIDANCE

ハウス

IMPERIAL
インペリアル 販売


事務所







ゴルフ練習場


事務所



信用金庫


事務所兼倉庫


コンビニエンスストア

プレハブのイメージを一新する
美しい外観と居住性。

外壁材にALC（軽量気泡コンクリート）パネル厚さ50m/mを採用。



高い防・耐火性能

ALCパネルは、防火構造認定と外壁1時間耐火構造の認定を受けており、万一の火災にも安心な上、保険料も少なくてすみます。



高い断熱・遮音性能

ALCパネルは、強度とすぐれた断熱性能があり、また屋外からの騒音や屋内のピアノやオーディオ等の音の出入りも低減し、快適な居住空間を実現しています。

短い工期で
美しい外観を維持

ALCパネルは、軽さと加工が容易なため、工期が短く、施工も簡単。そして防水性のある吹付け材で仕上げますので美しく重厚な外観を保ちます。





※イメージ図

標準仕様

構造・軸組	軽量鉄骨造　ブレース構造（桁・妻側共）
床	ALC板t=100又はデッキ・コンクリート等
外壁	ALC板t=100（重量鉄骨）又はt=50（軽量鉄骨）
内壁	内装仕上げによる
建具	住宅サッシ（防火設備）
屋根	ガルバリューム　t=0.5　H=88（ペフ付）
樋	軒樋：塩ビ製角樋、竪樋：塩ビパイプ
パラペット	アルミ笠木・スチール笠木等（オプション）
別途工事	基礎工事、内装工事、電気・給排水設備工事等

各写真には標準タイプ以外の仕様が含まれております。

FUJI SANGYO PRODUCTS GUIDANCE

ハウス ROYAL ロイヤル 販売


事務所


事務所


小学校


事務所

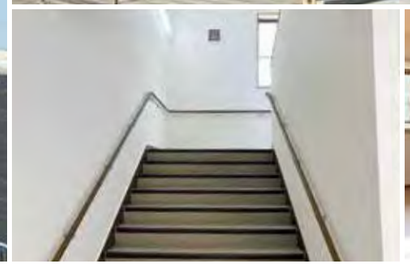



美しい外観・居住性を極めた 高品質・高機能なハイグレードタイプ。

高い防火・断熱・遮音性能に加え、豊富な外壁バリエーションが特長。



高い防火性能

ロイヤルハウスの防火サイディング t=12・15・16m/m は不燃材料の認定の他、防火構造認定と準耐火構造の認定を受けています。



高い断熱・遮音性能

吸音性が高い面密度の独立気泡組織を備えたロイヤルハウスは屋外からの騒音の遮断はもちろん、生活音を最低限に抑えることが可能です。また熱損失を少なくし、冷暖房の効率を高めるために、外壁側の透温抵抗は低く抑えています。

豊富な 外壁バリエーション

ロイヤルハウスの外壁は現地貼（現地施工）ですので、豊富なバリエーションの中から、ご希望の外壁材を選んでいただけますので、環境にマッチした建物づくりが出来ます。





標準仕様

構造・軸組	軽量鉄骨造　ブレース構造（桁・妻側共）
床	床パネル：t=90
外壁	防火（窯業系）サイディングt=14～16
内壁	内装仕上げによる
建具	住宅サッシ（防火設備）
屋根	ガルバリューム　t=0.5　H=88（ペフ付）
樋	軒樋：塩ビ製角樋、竪樋：塩ビパイプ
パラペット	アルミ笠木・スチール笠木等（オプション）
別途工事	基礎工事、内装工事、電気・給排水設備工事等
※	外壁はバリエーションがあります

各写真には標準タイプ以外の仕様が含まれております。

FUJI SANGYO PRODUCTS GUIDANCE

ハウス ROYAL ロイヤル 販売


事務所


事務所


事務所兼倉庫


児童福祉施設










特別支援学校


事務所兼倉庫


事務所


店舗

各写真には標準タイプ以外の仕様が含まれております。

FUJI SANGYO PRODUCTS GUIDANCE

ハウス STANDARD スタンダード 販売


事務所






事務所


倉庫


工場兼倉庫

外壁パネルにノンフロン仕様で 環境に優しいサンドイッチパネルを採用。

カラー鋼板の間にノンフロンの硬質ポリウレタンフォームを注入することにより、発泡時に強力な自己接着力が生まれ、両サイドのカラー鋼板の隅々に浸透した機密性の高いサンドイッチパネルを採用。

外壁標準色 ハーフグレー



強固なサンドイッチ構造

表面材が硬質ポリウレタンフォームの強固な接着力によって一体となり、圧縮・曲げに強いサンドイッチパネルです。



高い断熱性

パネルの芯材に使われている硬質ポリウレタンフォームは、熱伝導率が非常に小さく、グラスウールの約2倍の断熱性能を持っています。

選べる外壁カラー

外壁のカラーが選べるので、イメージに合わせたハウスを建築できます。


■新茶 ■紺 ■銀 ■銀黒

※在庫及び納期確認の問い合わせをお願いします。

■矩形図

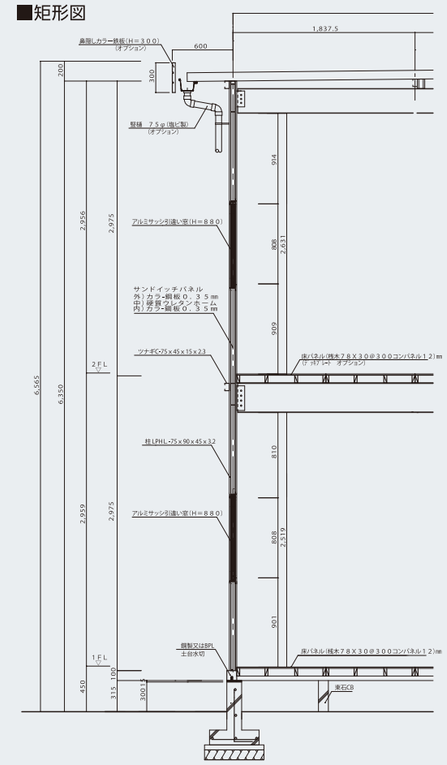



※イメージ図

標準仕様

構造・軸組	軽量鉄骨造　ブレース構造 (桁・妻側共)
土台	鋼製又はBPL
床	床パネル:t=90
壁パネル	サンドイッチパネルt=40 外壁カラー鋼板t=0.35
	硬質ポリウレタンフォーム充填 (ノンフロン)
建具	アルミサッシ (組立ハウス用)
屋根	ガルバリューム　t=0.5　H=88 (ペフ付)
樋	軒樋:塩ビ製角樋、竪樋:塩ビパイプ
別途工事	ハナカクシ　カラー鋼板 (オプション)
	基礎工事、内装工事、電気・給排水設備工事等
	リースの場合、樋・柱カバー等はオプション

※室内有効高は変更できます。

各写真には標準タイプ以外の仕様が含まれております。

FUJI SANGYO PRODUCTS GUIDANCE

ハウス STANDARD スタンダード 販売


中学校






事務所


事務所


小学校


物流センター


事務所


物流センター






発電所

各写真には標準タイプ以外の仕様が含まれております。

FUJI SANGYO PRODUCTS GUIDANCE

ハウス

STANDARD
スタンダード リース


事務所


事務所


現場事務所


イベント事務所


現場事務所



※イメージ図

強固なサンドイッチパネル構造。

カラー鋼板の間にノンフロンの硬質ポリウレタンフォームを注入することにより、発泡時に強力な自己接着力が生まれ、両サイドのカラー鋼板の隅々に浸透した機密性の高いサンドイッチパネルを採用。

外壁 標準色 1色 ハーフグレー



強固なサンドイッチ構造

表面材が硬質ポリウレタンフォームの強固な接着力によって一体となり、圧縮・曲げに強いサンドイッチパネルです。



高い断熱性

パネルの芯材に使われている硬質ポリウレタンフォームは、熱伝導率が非常に小さく、グラスウールの約2倍の断熱性能を持っています。



高い耐候性・耐火性

耐候性・断熱性・耐火性など、屋根材に求められる性能をバランスよく備えた施工性の高い建材です。

標準仕様

構造・軸組	軽量鉄骨造　ブレース構造（桁・妻側共）
土台	木製又は鋼製
床	床パネル：t=90
壁パネル	サンドイッチパネル カラー鋼板t=0.35
	硬質ポリウレタンフォーム充填（ノンフロン）
建具	アルミサッシ（組立ハウス用）
屋根	ガルバリューム　t=0.5　H=88（ペフ付）
樋	軒樋：塩ビ製角樋、竪樋：塩ビパイプ
別途工事	ハナカクシ　カラー鋼板（オプション）
	基礎工事、内装工事、電気・給排水設備工事等
	リースの場合、樋・柱カバー等はオプション

各写真には標準タイプ以外の仕様が含まれております。

FUJI SANGYO PRODUCTS GUIDANCE

ハウス STANDARD スタンダード リース

松杭・束立仕様


イベント事務所


現場事務所


現場事務所


ガードマン詰所


現場事務所


現場事務所


現場事務所




現場事務所


現場事務所


事務所


倉 庫

FUJI SANGYO PRODUCTS GUIDANCE

ハウス STANDARD スタンダード リース

布基礎仕様


現場事務所


倉庫


現場事務所


仮設校舎


仮設校舎


現場事務所


現場事務所


倉庫


倉庫

H鋼基礎仕様


現場事務所


現場事務所


イベント事務所


現場事務所


現場事務所


現場事務所


現場事務所

FUJI SANGYO PRODUCTS GUIDANCE

ハウス STANDARD スタンダード リース

内装施工前

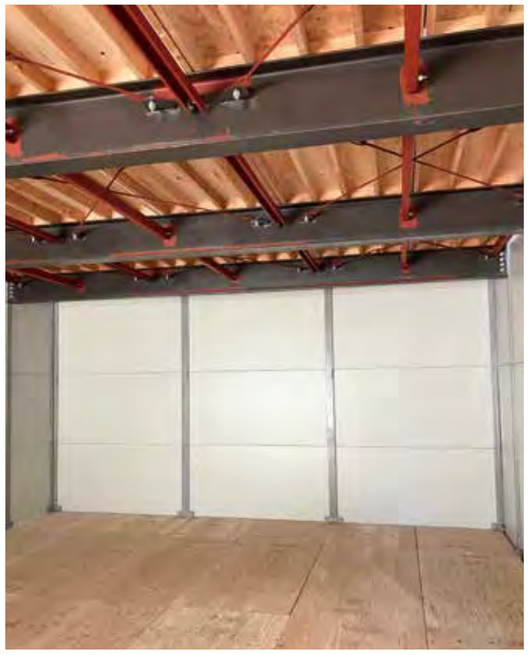








内装施工後

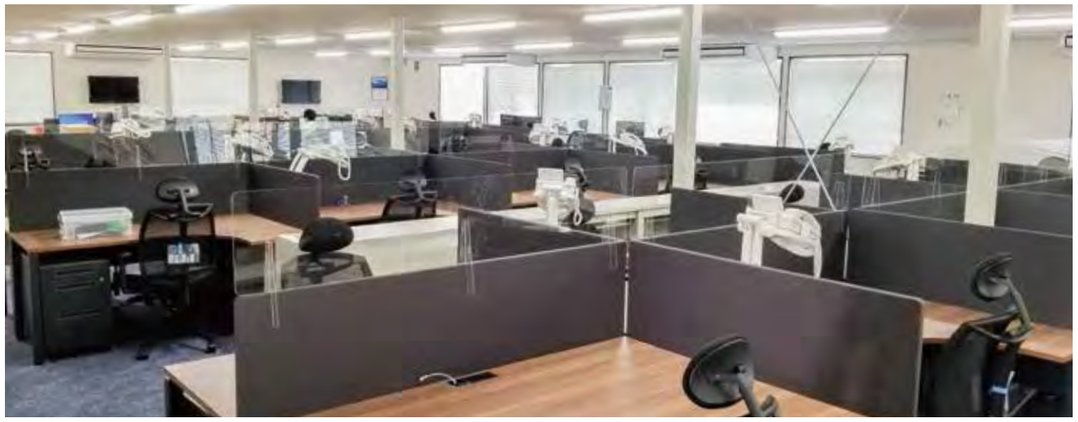




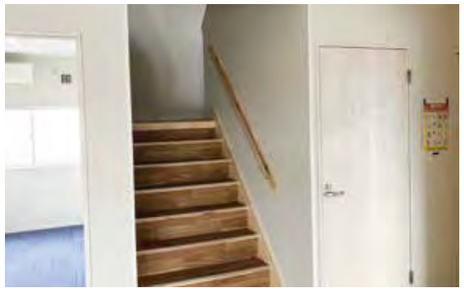


FUJI SANGYO PRODUCTS GUIDANCE

ハウス STANDARD スタンダード リース

平屋

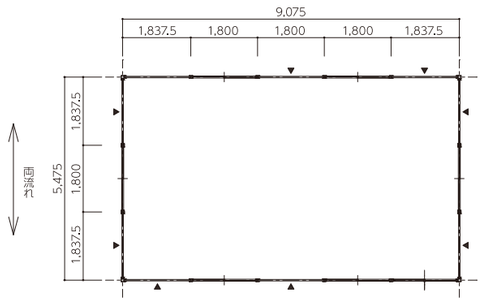

平面図 ▲ ブレースを示す

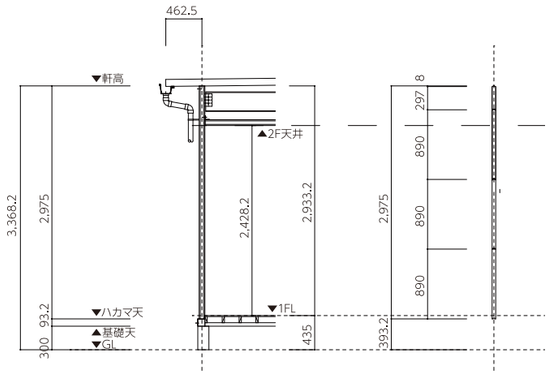

矩計図 1.2Fは鋼製土台90角（木製・鋼製とも）ハカマ3.2mm

2階建

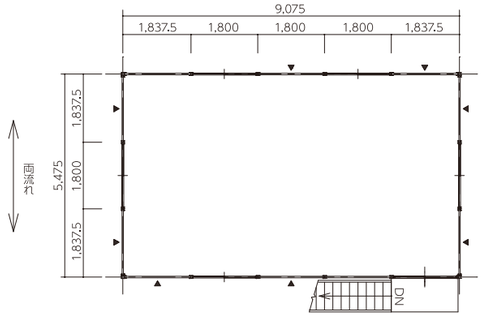

2F 平面図 ▲ ブレースを示す

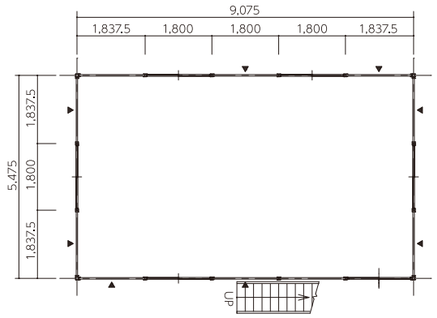

1F 平面図 ▲ ブレースを示す

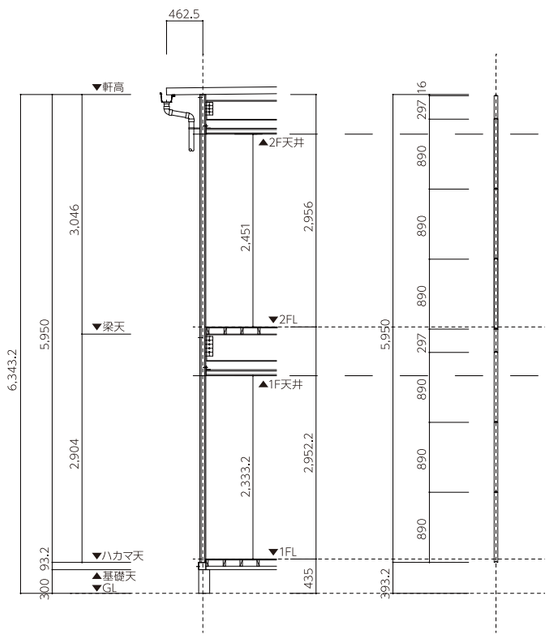

2階建 矩計図 1.2Fは鋼製土台90角（木製・鋼製とも）ハカマ3.2mm

ハウス OPTION オプション

多種多様なオプションを取り揃えて、
お客様の幅広いニーズにお応えします。

基礎・内装・外構工事から設備の設置までトータルにバックアップいたします。

換気扇パネル



●取付位置は壁の中央部分となります。
●窓上部分（H880タイプ）、ブレース部分の取付可能です。出入口の上には取付できません。



200㎜ 換気扇（ファンの寸法）

H鋼基礎





鋼製踏み台





※踏み面がエキスパンドメタルになっていますので、泥落しとしても利用できます。

水切り



柱カバー ※内ブレースのみ



鼻隠し



スペースボックス



鋼製下屋



樋



※積雪補強も可能です。

ハウス システム建築

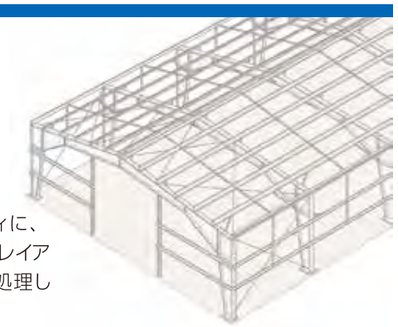

大スパンの低層建築を
提供する先進のシステム建築です。

大型の工場・倉庫・スポーツ施設やレジャー施設、店舗にいたるまで、スピーディに、ローコストで建設できます。柱の少ない大スパン空間は、目的や用途に応じてレイアウトが自由自在。しかも設計から部材加工まで、すべてをコンピュータで一貫処理しますから、安定した品質の建物をスピーディにご提供できます。

工場タイプ



工場タイプ



倉庫タイプ



スポーツ施設



ハウス Fuji 喫煙ハウス 販売

受動喫煙防止対策に
置くだけ簡単設置の喫煙ハウス。









様々な場所で活躍!

空駐車場 | 工 場 | 展示場 | イベント会場 | etc.

安心安全な軽量鉄骨構造

角形鋼管を採用した、十分な耐久性と強度を誇る頑丈な軽量鉄骨構造。様々なスペースに安心してご利用いただけます。

外壁パネルに環境に優しい【 Fuji eco ウォール 】を採用

カラー鋼板の間へのノンフロンの硬質ポリウレタンフォーム注入による強力な自己接着力によって、機密性の高いサンドイッチパネルとなっています。

ハウス Fuji プライベートハウス 販売

空きスペースに気軽に設置できる
快適なプライベート空間。

安心安全な軽量鉄骨構造

外壁パネルに環境に優しい【 Fuji eco ウォール 】を採用

ビジネススペースから趣味の部屋まで
様々な用途にご使用いただけます。

使い方はお客様次第!

▶テレワーク ▶趣味の部屋 ▶子供部屋 ▶休憩室 ▶喫煙所
▶作業部屋 ▶倉庫 ▶物置 ▶ペット専用小屋 etc...



スピード設置で即使用可能

工場で組み立てられた製品をトラックで運び現地でクレーンで吊り下げ簡単設置。
さらに電気設備は省電力となるLED照明を標準装備しています。





ユニット FHタイプ 単棟ユニット

耐久性に優れた、組立不要の
移動・即日使用タイプ





東北地方は檜柄となります。

ベージュ



仕　様	FH－1型	FH－2型	FH－3型	FH－4型	FH－5型
面積(㎡)	標準／3.42㎡(1坪)	標準／6.75㎡(2坪)	標準／10.47㎡(3.2坪)	標準／12.54㎡(3.8坪)	標準／16.68㎡(5坪)
幅(㎜)	1,850	1,850	2,300	2,300	2,300
長さ(㎜)	1,850	3,650	4,550	5,450	7,250
高さ(㎜)	2,663	2,663	2,663	2,663	2,663
面積(㎡)	3.42	6.75	10.47	12.54	16.68
面積(坪)	1	2	3.2	3.8	5
重量(kg)	450	680	940	1,080	1,340
蛍光灯	オプション	40w×1×1ヶ所	40w×1×1ヶ所	40w×1×2ヶ所	40w×1×3ヶ所
構　造	角型鋼管、軽量形鋼				
屋　根	カラー鉄板				
外　壁	金属サイディング				
建　具	フラッシュドア、アルミサッシ窓				
天　井	化粧ウレタン板				
内　壁	プリント合板				
床	カラー耐水合板				
設　備	換気口	配線引込口、ブレーカー(100V2P-20A)、壁コンセント、蛍光灯(スイッチ付)、換気扇			
運搬車両	小・中型車	中型車	中型車	中型車	大型車

在庫状況により若干寸法の違うハウスを出荷させて頂く場合がございます。

ユニット FHタイプ 連棟型ユニット





平面図

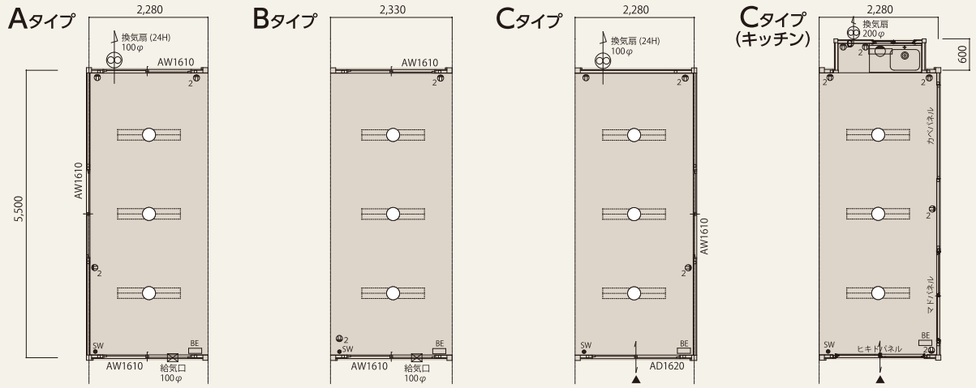

構造図

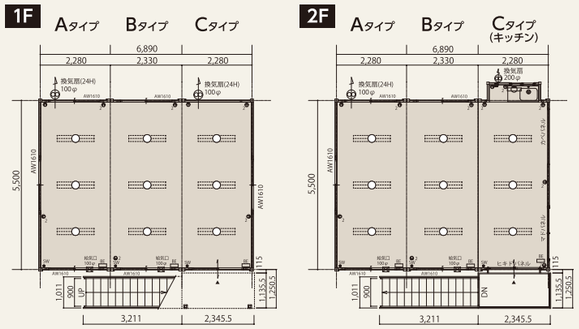

※図面は3棟連2階建てのキッチンユニット付です。

構造材	角型鋼管
外装材	金属サイディング(ベージュ)
屋根材	長尺カラー鉄板
床	耐水カラー合板12m/m
内　壁	プリント合板
建　具	アルミサッシ・アルミ引違戸
備　品	外線引込口・コンセント・蛍光灯・換気扇・ブレーカー(100V2P-20A)

在庫状況により若干寸法の違うハウスを出荷させて頂く場合がございます。

ボックス トイレ・ガードマンボックス・シンク

トイレ

レンタル運用にも適した設計で、軽量なので運搬・組立・解体が容易です。
ドアはリバーシブルデザイン。吊元は簡単に左右変更できます。



注意確認事項

①水洗式には標準でH200またはH250架台が付きます。
②小式、手洗いにはドアは付いておりません。
③照明はレセップです。E26口金電球をご用意ください。
　なおセンサーライトはOP品です。

簡易水洗(非水洗)式　W850×D1,590×H2,590㎜



快適トイレ 対策可能

背面





簡易水洗 洋式

給水容量	20ℓポリタンク
重量	約81kg
便器	樹脂



簡易水洗 和式

給水容量	70ℓ
重量	約99kg
便器	樹脂

非水洗 小式

給水容量	—
重量	約89kg
便器	陶器

オプション／全ドア



簡易水洗 手洗

給水容量	10ℓポリタンク
重量	約85kg
手洗器	樹脂

オプション／全ドア

水洗式　W850×D1,125×H2,490㎜



快適トイレ 対策可能

背面





水洗 洋式

給水呼び径	13
排水呼び径	75
重量	約93kg
便器	樹脂

※在庫状況により床下排水となる場合がございます。



水洗 和式

給水呼び径	13
排水呼び径	100
重量	約103kg
便器	陶器

水洗 小式

給水呼び径	13
排水呼び径	50
重量	約82kg
便器	陶器

オプション／全ドア



水洗 手洗

給水呼び径	13
排水呼び径	50
重量	約76kg
手洗器	樹脂

オプション／全ドア



快適トイレ

十分な広さを確保した男女問わずお使い頂ける
手洗設備付オールインワンレストルーム です。

快適トイレ

簡易水洗　洋式／手洗器
W1,919×D1,590×H2,590㎜

給水容量	洋式用約55ℓ・手洗器用約10ℓ
重量	約187kg
便器	樹脂
手洗器	樹脂

在庫状況により若干寸法の違うハウスを出荷させて頂く場合がございます。

トイレ仮囲い

ルーバーフェンス　1スパン：W900　H≒2,150～2,500㎜

仮設トイレの目隠しや男女トイレの間仕切りに。



固定方法は2種類



ウォーターウェイト



Pアンカー

Tスクリーン

現場のイメージアップに。
他社製トイレにも対応。

- 住宅密集地などの戸建て住宅建設現場に。
- 高速道路などの集中工事時など、トラックの荷台でのご使用に。
- 古くなったトイレの外観をリフレッシュ。



ハウス型トイレ

ウォッシャブルハウス

快適トイレ 対策可能

組合せは、自由自在。
利用規模に応じて
レイアウトの変更、
大・小トイレの組み替え、
妻桁連棟ができます。

水洗い清掃ができるため、
衛生的にご利用いただけます。



汚水タンク

洗浄処理方式「シャトレ水洗」の付属品





※タンク容量は 500L・1,000L・3,000L・5,000Lがございます。
※タンク形状は在庫状況により異なる場合があります。



地下・高層階用トイレ

快適トイレ 対策可能

W926.5×D1,226.5×H2,255㎜

屋外はもちろん、高層階や
地下などの屋内設置に
最適な、ユニットトイレ。
洋式・小・手洗 が選べます。

換気ガラリ、照明で内部も明るく
防水パンの使用で水洗いも楽々。





ガードマンボックス

W990×D1,200(1,356)×H2,345㎜

超高分子ポリエチレン樹脂製で
長期間の使用に最適の耐久性!

場所を選ばずに用途に合わせて設置が
フリーに素早くできる優れもの!



ユニシンク

お好みの槽式でOK!

給水呼び径：13　排水呼び径：40

形式	巾 × 奥行 × 高さ
1槽式	600 × 585 × 1,010
2槽式	1,200 × 585 × 1,010
全槽式	1,600 × 530 × 1,010



在庫状況により若干寸法の違うハウスを出荷させて頂く場合がございます。

ボックス 物置

フジコング・モノコング 〈現場のストックヤードに・重要書類等を安全保管・衣類なども清潔保全〉

現場がスッキリ収納コンテナの決定版、
商品ストッカーや保管庫に最適です。

フジコング





モノコング（MC-20型）

※棚板、ガラリ（換気扇）はオプションです。







折りたためば
容積は約1/5に



ブレース構造

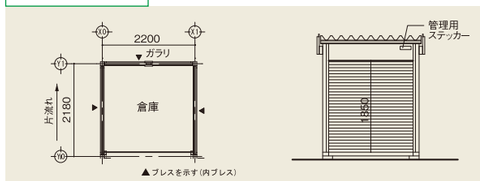

フレーム構造

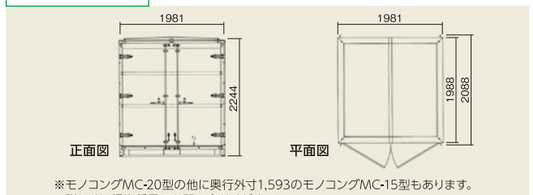

※モノコングMC-20型の他に奥行外寸1,593のモノコングMC-15型もあります。
詳しくは担当係員にお問い合せください。

物置ハウス

ST-H1

面　積：3.42㎡（1.0坪）
サイズ：W1,850×D1,850

付属設備
- 換気口
- シャッター



ベージュ



ST-H2

面　積：6.75㎡（2.0坪）
サイズ：W3,650×D1,850

付属設備
- 換気口
- シャッター



ベージュ

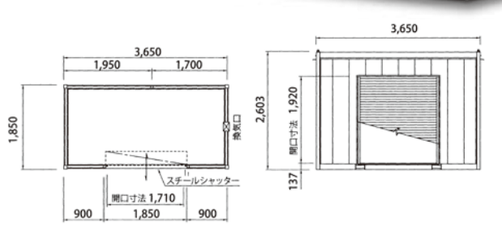

在庫状況により若干寸法の違うハウスを出荷させて頂く場合がございます。

ボックス パネルハウス

アレンジパネルハウス K型（事務所・休憩所・倉庫）

自由な拡張性で大きさ自由自在、間取りが簡単レイアウト。

K−2連棟 1828×2200　3.9㎡



K−3連棟 2746×2200　5.9㎡



K−4連棟 3664×2200　7.9㎡



K−5連棟 4582×2200　10.0㎡



K−6連棟 5500×2200　12.1㎡



K−7連棟 6418×2200　14.1㎡



K−8連棟 7336×2200　16.1㎡



アレンジパネル KJ型（事務所・休憩所・倉庫）

KJ−6連棟 2746×4400　12.0㎡



KJ−8連棟 3664×4400　16.4㎡



KJ−10連棟 4582×4400　20.1㎡



KJ−12連棟 5500×4400　24.2㎡





K型単棟（基本型）
D2200×W900×H2330



パネルハウスHG（断熱材あり）

空間有効活用　**狭小地**　**仮設事務所**　地下や狭小地での手作業組立設置が可能です。

【ツマ側】1k（幅1,870mm）・1,5k（幅2,770mm）
2k（幅3,670mm）・2,5k（幅4,570mm）・3k（幅5,570mm）
ツマ側2k以上は構造上、中柱（60×60mm）が必ず入ります。
【ケタ側】設置箇所の状況により1kから900ピッチで伸張。
【建　具】位置変更可能。詳細は営業担当までお尋ねください。

材　質		
屋根・破風・柱　パネル押え	溶融亜鉛鋼板t=0.6〜1.0mm（メラミン焼付け塗装仕上）	
パネル	内外壁：カラー鋼板0.35mm 心　材：硬質ウレタンフォーム	パネル厚 30mm
天　井	内　壁：カラー鋼板0.35mm 心　材：硬質ウレタンフォーム	パネル厚 20mm
出入り口 [特注設定]	アルミ枠フラッシュドア	
	引違いサッシ：透明ガラス（パネル・外鍵付）	
床	耐水合板t=12mm	
土　台	溶融亜鉛鋼板t=1.6〜2.3mm（メラミン焼付け塗装仕上）	
根　太	高耐食メッキ鋼板t=1.6〜2.3mm	
建具・窓	アルミサッシ（透明ガラス標準・ブロンズ色）	

オプション／ドアクローザー・転倒防止対策　ドア吊元／右（標準）
屋根強度／積雪20㎝以下　床強度／平均荷重250kg/㎡以下



HG1.5k×6k



HG 室内

在庫状況により若干寸法の違うハウスを出荷させて頂く場合がございます。

事務机・椅子

デスク ハイグレードタイプ



両袖机 W1,400×D700×H700



片袖机 W1,000×D700×H700



平 机
W1,000×D700×H700
W1,200×D700×H700
W1,400×D700×H700



脇 机
W400×D700×H700



ワゴン（キャスター付）
W395×D600×H611

回転椅子



回転椅子（肘付）
ガス圧昇降式
W460×D580×SH430～530



回転椅子（肘なし）
ガス圧昇降式
W460×D580×SH430～530

会議用椅子



折畳椅子
W420×D435×SH430



丸椅子
320φ×H450



面談チェアー
W480×D500×SH425

テーブル・椅子

テーブル



会議テーブル（白）
W1,500×D450×H700
W1,800×D450×H700
W1,800×D600×H700
W1,800×D900×H700



会議テーブル
W1,500×D450×H700
W1,800×D450×H700
W1,800×D600×H700
W1,800×D900×H700



会議座卓
W1,800×D450×H330



ホワイトテーブル
W1,200×D750×H700
W1,500×D750×H700
W1,800×D900×H700

その他椅子



折畳ベンチ（背無）
W1,500×D390×H410
W1,800×D390×H410



長椅子
W1,800×D460×H400

保管庫・書庫・棚・カウンター

保管庫



ガラス保管庫
W880×D400×H880



スチール保管庫
W880×D400×H880



物品棚
W875×D450×H1,800



両開書庫
W880×D380×H1,780

カウンター&カウンター保管庫



ガラスカウンター
W1,760×D400×H880



ハイカウンター（棚板4枚付）
W1,800×D620×H900



スチールカウンター
W1,760×D400×H880

キャビネットケース・ロッカー

キャビネット



レターケース
W256×D330×H353



キャビネット
A4-2：W388×D620×H740
B4-2：W458×D620×H740



ルーミーケース
B4（3列18段）：W984×D400×H800

ロッカー



衣類ロッカー（3人用）
W900×D515×H1,790



衣類ロッカー（4人用）
W900×D515×H1,790



衣類ロッカー（6人用）
W900×D515×H1,790

衣類ロッカー（1人用）
W455×D515×H1,790

衣類ロッカー（2人用）
W608×D515×H1,790

もございます

下足箱



長靴入れ（6人用）
W880×D400×H880



シューズボックス（9人用）
W1,070×D380×H880

ホワイトボード・パーテーション

ホワイトボード



ホワイトボード（月例）
3×6：H900×W1,800
3×4：H900×W1,200
2×3：H600×W900



ホワイトボード（無地）
3×6：H900×W1,800
3×4：H900×W1,200
2×3：H600×W900



ホワイトボード（工程表）
3×6：H900×W1,800



両面ホワイトボード
3×6（スタンド付）
無地×無地
行事×無地
工程×無地

パーテーション



パーテーション
（自立型）
W940×H1,830



ドアパーテーション（連立型）
W900（取付金具込み）×H1,830
連立型は工事代別途
設置状況により足元固定（床への打込）が必要です。

製図用具

製図用品



図面掛A1-6
W665×D455×H1,175



マップケーススタンド
W978×D740×H508



図面ファイルユニットA2用
W900×D450×H702

その他

吸殻ポイ・傘立て・消火器・ヘルラック



ヘルボード6人用
W1,760



ヘルラック2人用（連結式）
W550



吸殻ポイ
W482×D339×H635



傘立て
W520×D300×H500



消火器
ABC10型・20型

カーテン、ブラインドなどもご用意いたしております。

応接セット

応接セット

応接椅子　肘無
W500×D670×H690（SH390）

応接椅子　両肘
W700×D670×H690（SH390）

応接椅子　右肘
W600×D670×H690（SH390）

応接テーブル
W900×D450×H420

応接椅子　左肘
W600×D670×H690（SH390）

重量：肘無／約12kg　右（左）肘／約14kg　両肘／約16kg
　　テーブル／約14.5kg
材質：ビニールレザー

※在庫状況により同等品が納品される場合があります。
　仕様等の詳細は、担当までお問い合わせください。

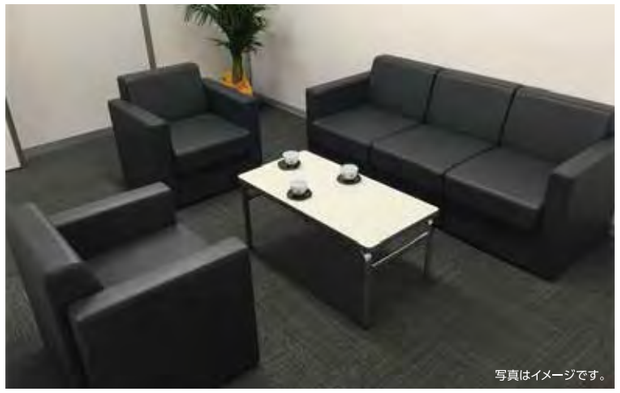

電気製品

掃除機



家庭用掃除機（紙パック別売）
消費電力：500w

業務用掃除機
100V・10ℓ
消費電力：1,050w

テレビ　※地上波デジタル放送対応

液晶テレビ
20型
32型
40型





テレビ台
W600×D470×H420



DVDプレーヤー（再生のみ）
W360×D202×H42　1.3kg

洗濯機



全自動洗濯機
4.2kg
消費電力：392w

乾燥機（スタンド付）
4.0kg・5.0kg
消費電力：1270w



製氷機・ウォータークーラー



製氷機25kg
水道直結式
W395×D450×H870
消費電力：160/180w 40kg



足踏式ウォータークーラー
水道直結式
消費電力：265w



ウォーターサーバー
タンク容量：12ℓ
※納品先によっては配達エリア外の場合がございます。

※配管工事はお客様にて手配願います。配管径は商品により異なりますので、ご確認の上配管工事の手配をお願いします。

暖房機器

ヒーター・ストーブ



ブルーヒーター（ファン付）
W507×D581×H724
4,470kcal～15,050kcal（20坪用）
消費電力：950w



石油ファンヒーター2500
W384×D312×H435
590kcal～2,580kcal（4坪用）
消費電力：308w
※8坪用5,000もあります。



対流型ストーブ
W460×D460×H553
4,120kcal（5坪用）

器具名	熱源別	プレハブ適室（坪）	能力（kcal/h）
ブルーヒーター（ファン付）	灯油 単相100V	15～20	4,500～15,000
ファンヒーター	灯油	4	3,800～4,200
対流ストーブ	灯油	5～6	3,800～4,200

⚠ご使用上の注意

●安定した水平な場所に設置してください。●ご使用中は1時間に1～2回程度換気して空気を入れかえてください。
●バーナーの清掃を時々行って不完全燃焼をなくしてください。●燃料は白灯油（JIS1号灯油）を必ずお使いください。
※汚れた灯油、変質灯油、水の混ざっている灯油、ガソリン等は絶対にご使用にならないでください。
※上記のような灯油等使用による修理、交換は実費請求となりますので御注意ください。
（ストーブには、灯油はついておりません。）

キッチン

調理台



流し台（カラン・排水タップは別途）
W600×D550×H890



コンロ台
W600×D550×H630



調理台
W600×D550×H890

食器棚



食器棚
中：W600×D300×H1,800
小：W600×D300×H1,200

キッチン用品



電気湯沸保温ポット
2.2ℓ　消費電力：980w



電子レンジ
消費電力：950w



ガスコンロ（LPG2口）
※都市ガス用もあります

ガスコンロ（LPG1口）
※都市ガス用もあります

⚠ガス器具をご使用の際は充分に換気を行ってください。

冷蔵庫



2ドア冷蔵庫
100～130ℓ
消費電力：340～390kwh/年
170ℓ
200ℓ

3ドア冷蔵庫
300ℓ

カラー複合機・プロッター・電話機・シュレッダー

カラー複合機

標準機

30 枚／毎分 カラー　30 枚／毎分 モノクロ



標準機能：コピー／FAX／W-NET FAX機能／IP-FAX機能／ネットワークプリンタ／ネットワークスキャナ／自動原稿送り装置
機械重量：約100kg
大きさ：W587×D685×H963㎜
最大消費電力：最大1.5kW以下

標準機

23~26 枚／毎分 カラー　23~26 枚／毎分 モノクロ



標準機能：コピー／FAX／ネットワークプリンタ／ネットワークスキャナ／自動原稿送り装置
機械重量：約136.5kg
大きさ：W815×D695×H1,210㎜
最大消費電力：最大1.45kW以下
（デスク等オプション含む）
オプション：フィニッシャー、PS拡張（MacOS印刷）

中速機

31~36 枚／毎分 カラー　31~36 枚／毎分 モノクロ



標準機能：コピー／FAX／ネットワークプリンタ／ネットワークスキャナ／自動原稿送り装置
機械重量：約104kg
大きさ：W608×D645×H1,206㎜
最大消費電力：最大1.45kW以下
（デスク等オプション含む）
オプション：フィニッシャー、PS拡張（MacOS印刷）

本体リース以外にキット料金を別途申し受けます

※在庫状況により若干寸法・仕様の違う商品を出荷させて頂く場合がございます。

キット・カウント料金について

●故障発生時や点検依頼等の保守に要する出張費・技術費・部品代及びトナー代を含んだものです。
●但し、お客様の不注意等による故障の場合は、別途料金を申し受けます。
●PPC用紙代は別途となります。
●電気工事の完了後の搬入となります。

プロッター



A1 カラープロッター
W987×D640×H932

電話機



コードレス電話機
子機1台増設はオプションになります

シュレッダー



シュレッダー
A4・B4・A3 対応

写真はイメージです。

ポケットWi-Fiもご用意しております。

クーラー・エアコン

壁掛けタイプ

写真はイメージです。



1馬力
エアコン セパレート型(冷暖)
本　体：W770×D230×H290
室外機：W730×D290×H550



1.5馬力
エアコン セパレート型(冷暖)
本　体：W790×D250×H290
室外機：W840×D330×H580

2馬力
エアコン セパレート型(冷暖)
本　体：W790×D235×H290
室外機：W840×D330×H580

3馬力
エアコン セパレート型(冷暖)
本　体：W1,030×D230×H290
室外機：W870×D300×H610

床置きタイプ

写真はイメージです。



3馬力
エアコン パッケージ型(冷暖)
本　体：W600×D250×H1,850
室外機：W930×D360×H1,000

5馬力
エアコン パッケージ型(冷暖)
本　体：W600×D330×H1,850
室外機：W940×D400×H1,080



天吊型エアコン

写真はイメージです。



5馬力
天吊り型エアコン
本　体：W1,590×D680×H195
室外機：W900×D370×H1,170

天井カセット型エアコン

写真はイメージです。



5馬力
天井カセット型エアコン
本　体：W950×W950
室外機：W900×D370×H1,170
※補強は別途

エアコン (冷暖房用)

冷暖兼用　50Hz／60Hz(暖房時値)						
	馬　力	電　流	プレハブ適室	能力 KW	消費電力 キロワット	運転電流 A
セパレート型 壁掛	1　馬力	単相 100V	3～4坪	2.8	0.86	9.8
	1.5馬力	単相 200V	4～5坪	4.0	1.34	7.2
	2　馬力	単相 200V	5～6坪	5.0／5.6	1.86	9.7
	3　馬力	単相 200V	6～9坪	8.0	2.65	16.6
パッケージ型 床置	3　馬力	三相 200V	6～9坪	8.0	2.65	10.4
	4　馬力	三相 200V	9～12坪	11.2	4.45	9.3
	5　馬力	三相 200V	12～15坪	14.0	4.45	13.6
天吊り型	5　馬力	三相 200V	15～20坪	14.0／16.0	5.13	16.0
天井カセット型	5　馬力	三相 200V	15～20坪	14.0／18.0	3.36	24.8

※商品サイズは、メーカーによって多少異なります。

ご使用上の注意

電子コピー機の使用上の注意と設置環境について

●コピー中に電源を切らないでください。電源を切るときは、コピーが終了していることを確認してください。
●温度の変化により機械内部に水滴が生じると適正なコピー画像が得られないことがあります。このような不具合を避けるため、本機には結露防止機能があります。
メインスイッチを「OFF」にしたあとも、結露防止ヒーターがはたらいていますので、機械本体はやや温かい状態を保っています。
●雨の日や湿気の多い日は、トナーの定着がうすい時があります。そのような時は用紙を入れ替えてみてください。
●連休等で長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
●電源プラグを抜くと、結露防止ヒーターが切れます。
●電源プラグは電源コンセントに直接、しっかりと接続してください。

次のような場所への移動は避けてください。不適切な場所に移動すると正常にコピーができなくなったり、故障の原因になったりすることがあります。
●低温、低湿または高温、高湿の場所
ご使用いただける環境の範囲は次のとおりです。
・温度：10～30℃
・湿度：15～90%
●直射日光のあたる場所
●暖房器具、冷房器具、加湿器に近い場所
●振動の激しい場所
●換気の悪い場所
●ほこりの多い場所
●床や台が不安定な場所

クーラー・エアコンの使用上の注意と設置環境について

機器設置条件

標準配管工事は5m以内です。(メートル数は事前に連絡をお願いします。)
エアーフィルターの汚れは故障の原因となりますので、掃除は2週間に1度は必ず行ってください。
室外機の設置場所は風通しの良い場所を選んでください。

電気工事における注意事項

必ずクーラー及びエアコン専用回路として御用意ください。
カタログ記載の「容量」参照のうえ、取付工事前日までに電気工事を完了してください。
(完了していないと試運転ができませんので必ず完了していただくよう、お願いします。)
分電盤からエアコンを室外機設置予定位置まで、単相200V用ケーブルまたは3相200V用ケーブルを配線し、少し長めに切断し、巻いて壁に下げておいてください。

解体撤去時の注意事項

解体撤去の際電源を切断しないようにお願いします。電源がない場合はガス回収費用を別途申し受けます。

冷暖房機器の取り扱いについて

冷房中は直射日光を入れないでください。効きが弱くなります。(窓にはカーテンやブラインド等を取付けてください。)
風の流れを妨げないでください。冷暖房効果が低下します。(吸込口、吹出口の前には、障害物を置かないでください。)
フィルターの掃除をお願いします。目づまりは、冷・暖房効果を低下させます。(水洗いや、掃除機等で定期的に掃除をしてください。)2週間に一度くらいが目安です。
電源プラグをコンセントに差し込み、すぐに運転させた場合は、室外機は約3分程作動しません。
運転停止後に、すぐに再運転した場合も、室外機は約3分程作動しません。
暖房能力は、外気温度が下がるにつれて低下します。(外気温度が低すぎる時は、他の暖房器具と併せてご使用ください。)
湿気の多い日や、天井内が日射により、高温、高湿になる場合は、冷房時に結露しやすくなります。

電話回線サービスについて

当社では、電話回線もリース商品として取り扱っています。手続きは、当社にて代行致します。解約時も当社へ御連絡ください。

電話料金の御負担

通常の電話料金(工事費・通話料含む)は、NTTから直接お客様に御請求致します。



保　険

プレハブハウス・ユニットハウスに生じた『まさか』の損害を補償します。

保険加入の別途申込が必要です
詳細は当社保険担当者までお問合せください。

オリジナル建材

自社設計・自社生産

長年培ったノウハウを活かし、機能性はもちろん施工性にも優れた建材を一貫生産。高品質で安全な製品を生み出しています。

部材のみの販売も承ります。

Fuji イソシアパネル 不燃壁材

「1つ上の安全・安心」を提供するパネルです。

Fuji イソシアパネルの特長

1. 通常火災による火熱に対して、加熱開始後20分間の不燃性能を満たすパネルで、国土交通省認定の不燃材料です。(認定番号:NM-4469)
2. 第4世代のHFO(ノンフロン)の発泡剤を使用した環境にも優しいノンフロン仕様の断熱パネルです。
3. ご希望の寸法※1に加工できます。
※1：ただし、H寸法は890㎜が限度です。

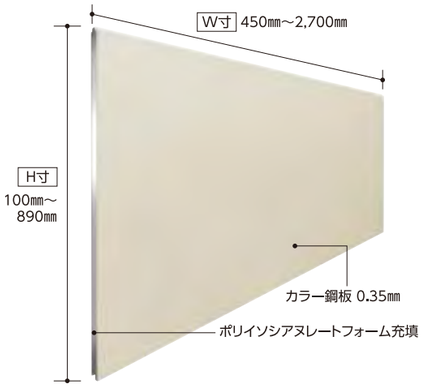

仕様・特性

外　側	カラー鋼板　t＝0.35　(リブ無)
内　側	カラー鋼板　t＝0.35　(リブ無)
厚　さ	t＝41㎜
重　さ	13kg
芯　材	ポリイソシアヌレートフォーム充填
セル構造	独立気泡
発泡剤	第4世代 HFO (ノンフロン)
熱伝導率	0.020～0.022W/mk
燃焼性	「不燃材料」認定 (パネル) (認定番号：NM-4469)



Fuji イソシアパネル 生産ライン

Fuji eco ウォール 壁　材

ノンフロン仕様で環境に優しい省エネルギー型の建材

カラー鋼板の間にノンフロンの硬質ポリウレタンフォームを注入することにより発泡時に強力な自己接着力が生まれ、両サイドのカラー鋼板の隅々に浸透した機密性の高いサンドイッチパネル。

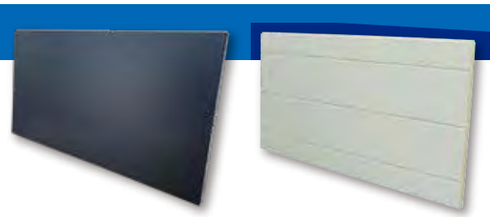

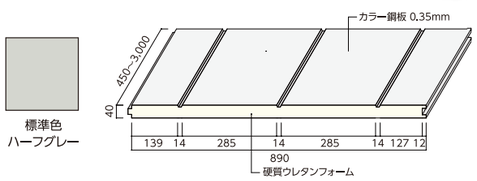



Fuji eco ウォール 生産ライン

- ●製品長さ450～3,000mmまで指定寸法で切断して出荷します。
- ●表面は美しいリブ形状になっています。
- ●耐久性に優れたガルバリウム鋼板を使用しています。
- ●組立てハウス、クリーンルーム、間仕切りパネル、ドアパネル等あらゆる用途に使用できます。

Fuji フラットルーフ 屋根材

高い耐候性・断熱性・耐火性に優れた屋根材

耐候性・断熱性・耐火性など、屋根材に求められる性能をバランスよく備えた施工性の高い建材です。





■断面形状

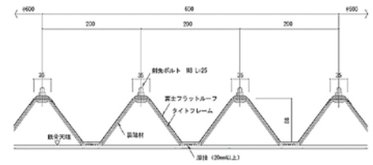

- ●適用範囲が広く経済性に優れたタイプです。
- ●働き幅600mmで、経済性の良いボルトタイプの折板です。
- ●住宅、工場、店舗、倉庫などあらゆる用途に使用できます。
- ●指定寸法での折板の穴あけが可能です。

標準色(3色)

マリンブルー

キャメルブラウン

ガルバリウム鋼板

床パネル 床　材

軽量で施工性・強度に優れた床パネル

コストパフォーマンスに優れた断熱性能で省エネに貢献します。

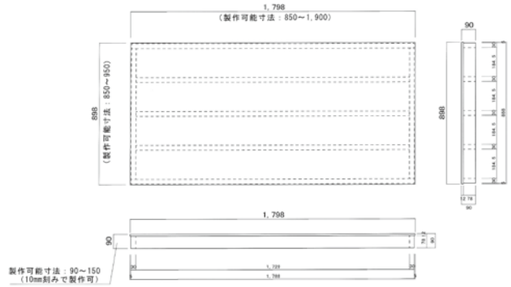





製作可能寸法

短辺方向：850mm～950mm
長辺方向：850mm～1,900mm
高さ　：90mm～150mm(10mm刻み)
中桟木　：2～3本

- ●天板：構造用合板 t=12
- ●根太：78×30
- ●釘　：天板丸釘45mm
根太丸釘65mm

Fuji イソシア準耐30 準耐火構造

防火性能30分

国土交通省認定〈認定番号 PC030BE-3921〉

認定をした構造方法等の名称

ポリイソシアヌレートフォーム充てん鋼板表張／せっこうボード・人造鉱物繊維断熱材裏張／鉄骨造外壁

- ●準耐火建築物に適用可(ロ準耐2号に該当する)
※但し、床はデッキプレートとする。(1Fの床は除く)
- ●外壁(イソシアパネル)を使用した構造
※準耐火構造は外壁を防火サイディングを使用しないと不可でしたがイソシアパネルを使用した構造です。それにより販売だけでなくリースも可能です。
- ●狭小地で足場が組めない場所でも建築可能。(足場が不要)

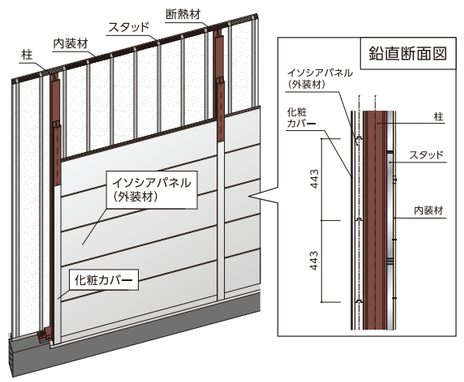

環境活動

環境マネジメント活動を推進し、地球環境との調和を目指したハウス事業を展開。

製品およびサービスにかかわる環境への
影響を常に意識し、環境汚染の予防、
および環境保護を推進しながら
環境マネジメント活動に取り組みます。



リデュース
現場での廃材を出来る限り低減するなど、廃棄物の発生を抑制し資源利用効率を高めます。

リサイクル
回収後の資源を再利用することで、無駄を減らし、環境に優しい製品づくりを目指しています。

リフューズ
製品に使用されるパーツなど、環境に配慮されているかを判断し、必要な物のみの選択を心がけています。

リユース
再使用可能な使用済製品・またはその部品を回収し、入念なメンテナンス後、再使用を図ります。

リペア
ご購入後の商品に関しての、アフターサービスを徹底。長期にご使用いただけるよう、修理・補修を行っています。

復興支援活動



自然災害などの緊急時に迅速に対応できる体制を確立しています。

近年頻繁に発生している自然災害に対応し、
被災された方々の安定した生活環境を確保します。

地震や豪雨などの自然災害で、被災された方々の生活の基盤となる住まいの確保のために当社では応急仮設住宅を緊急に建設する体制を確立しています。







応急仮設住宅の復興支援実績

熊本地震（平成28年）により被災を受けられた被災地復興の為、当社は102戸の応急仮設住宅を建設させて頂きました。

東日本大震災（平成23年）で被災され、住宅を失った方々へは、福島県で合計500戸の応急仮設住宅を引渡しさせて頂きました。

新潟県中越沖地震（平成19年）、石川県能登半島地震（平成19年）、新潟県中越地震（平成16年）、阪神・淡路大震災（平成7年）の際には災害復旧にいち早く対応し、被災者の心身の安全と安定した生活環境を確保する為、迅速に応急仮設住宅の建設にあたり、全社を挙げてあらゆる復旧作業に貢献してまいります。



一級建築士事務所



富士産業㈱一級建築士事務所は建築基準法を遵守し、顧客満足度をアップする為、信頼と責任のある設計業務を実施します。

（一社）プレハブ建築協会正会員

プレハブ建築協会は建築生産の近代化、合理化を推し進め、住宅の工業生産化を発展させるための技術開発・需要開発を2つの柱として、わが国住宅産業の中枢的役割を果たすため、建設省（現国土交通省）、通商産業省（現経済産業省）の共管により設立された社団法人です。



一般社団法人
プレハブ建築協会

不燃壁材「Fuji イソシアパネル」

（国土交通大臣認定）
TSUBAME（通称）
認定番号 NM-4469

「1つ上の安全・安心」を
提供するパネル

カラー鋼板の間にノンフロンのポリイソシアヌレートフォームを注入することにより、通常火災による火熱に対して、加熱開始後20分間の不燃性能を満たし、環境にも優しいパネルです。



Fuji イソシア準耐30

（国土交通大臣認定）
【準耐火構造】認定番号 PC030BE-3921

「防火性能30分」
認定をした構造方法等の名称

ポリイソシアヌレートフォーム充てん鋼板表張／せっこうボード・人造鉱物繊維断熱材裏張／鉄骨造外壁

- ●準耐火建築物に適用可
- ●外壁（イソシアパネル）を使用した構造
- ●狭小地で足場が組めない場所でも建築可能（足場が不要）



ISO9001認証登録

当社は、品質保証の国際標準規格に基づいた
ISO9001（品質システム）を2000年12月に認証取得しました。

登録範囲
●仮設建物の設計　●開発　●施工
●施工管理及び付帯サービス

品質方針
- ●品質マネジメントシステムを確立し、継続的な改善を推進することにより、顧客の満足と信頼を獲得する
- ●当社は製品の信頼性と経済性を高めることにより、顧客満足とコスト低減を確実にし、社会に貢献する

AMTIVO
ISO 9001
Certified
Quality Management

登録番号2014/1872
ISO9001認証取得



KESステップ2登録

本社および京滋支店・四国工場はKES・環境マネジメントシステム・スタンダードステップ2登録の認証を2014年9月に取得致しました。

登録範囲
登録組織全域における仮設建物・事務用機器等のリース、レンタル、販売・プレハブ建設工事一式の全ての事業活動

環境方針
- ●当社の活動、製品及びサービスに係わる環境影響を常に認識し、環境汚染の予防及び環境保護を推進するとともに、環境マネジメント活動の継続的改善を図ります。なお環境保護には、持続可能な資源の利用、気候変動の緩和及び気候変動への適応を含む。

KES
KES・環境マネジメントシステム・スタンダード
ステップ2登録





優良申告法人

当社は住吉税務署より優良申告法人として認定されました。

税務署より優良申告法人として認定されるのは法人全体のわずか1％ほどで、認定されるということは大変名誉なことでございます。今後も適正申告・納税を行い、お客様に安心してお取引いただけるよう努めてまいります。

※優良申告法人とは、税務署が行う税務調査において、経営内容が優良で適正な申告と納税がされ、かつ経理処理が特に優良と認められた企業を選別認定（税務署の選定基準）し表敬する制度です。



ネットワーク

当社は大阪本社、東京支店を中心に営業所9ヶ所と
配送センター4ヶ所で機動力のある生産・物流体制で
スピーディにサービスを行っています。
また、Rグレード認定の四国工場及び三重第一・第二工場で
壁材・屋根材・床パネルを一貫製造・加工しており
高品質で安全な製品の生産体制を確立しております。

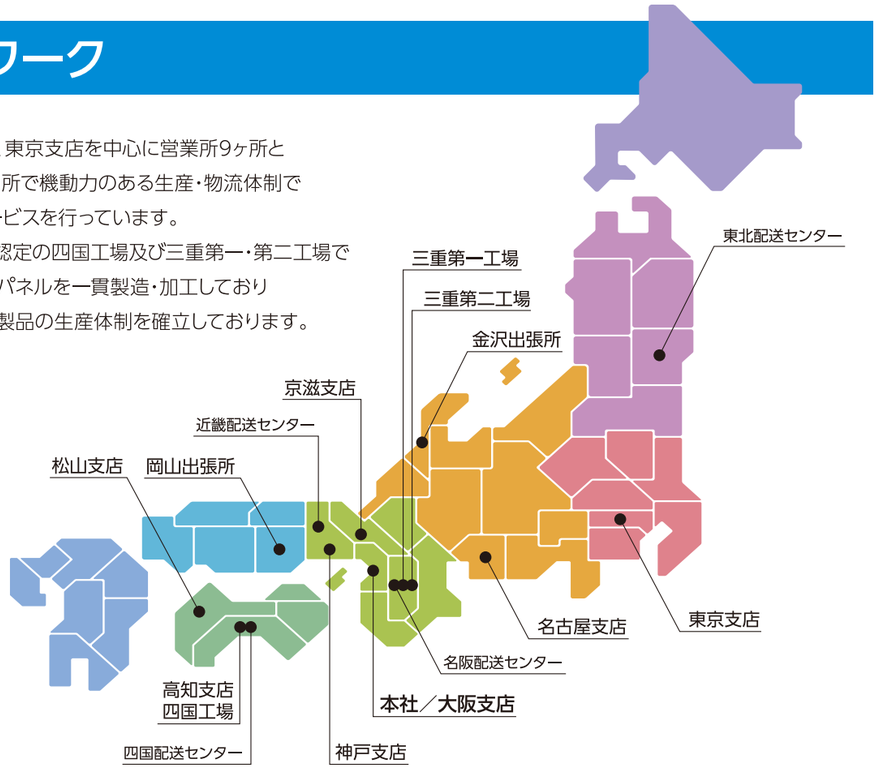

本社 / 大阪支店

〒559-0034　大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビルO' s(オズ)棟519-1 北館5階
TEL.06(4703)2345(大代)　FAX.06(4703)1188

東京支店

〒103-0007　東京都中央区日本橋浜町1丁目3番12号 第7センタープラザ3F
TEL.03(5822)0085(代)　FAX.03(5822)0086

名古屋支店

〒451-0031　名古屋市西区城西4丁目5-4 浄心すみれビル304号
TEL.052(528)5678(代)　FAX.052(528)5668

京滋支店

〒612-8428　京都市伏見区竹田西桶ノ井町39番地 光ビル2階2-B号室
TEL.075(644)7005(代)　FAX.075(644)7950

神戸支店

〒651-0088　神戸市中央区小野柄通5丁目1番27号 甲南アセット三宮ビル4階
TEL.078(200)4199(代)　FAX.078(200)4077

高知支店

〒781-1105　高知県土佐市蓮池2089
TEL.088(828)7771(代)　FAX.088(828)7772

松山支店

〒791-8013　愛媛県松山市山越4丁目5番35号 河上ビル208号室
TEL.089(925)1144(代)　FAX.089(925)1184

岡山出張所

〒700-0901　岡山市北区本町6-36 第一セントラルビル4階
TEL.086(800)1405(代)　FAX.086(800)1301

金沢出張所

〒920-0901　石川県金沢市彦三町1-2-1 アソルティ金沢彦三1F
TEL.076(293)1764　FAX.076(293)1881

工 場

四国工場

〒781-1105
高知県土佐市蓮池2089
TEL.088(852)2996(代)　FAX.088(852)2997

三重第一工場

〒518-0817
三重県伊賀市下友生2838-1
TEL.0595(26)1300(代)　FAX.0595(26)1301

三重第二工場

〒519-1426
三重県伊賀市西之澤1486-7
TEL.0595(45)5500(代)　FAX.0595(45)5501

配送センター

四国配送センター

〒781-1105　高知県土佐市蓮池2102-1
TEL.088(855)3033(代)　FAX.088(855)3235

近畿配送センター

〒669-1357　兵庫県三田市東本庄字大橋1924-1
TEL.079(568)5265(代)　FAX.079(568)5264

名阪配送センター

〒518-1151　三重県伊賀市白樫字東菅谷2069-21
TEL.0595(20)2132(代)　FAX.0595(20)2134

東北配送センター

〒969-0287　福島県西白河郡矢吹町堰の上259番5
TEL.0248(21)7262(代)　FAX.0248(21)7263

四国工場

国土交通大臣認定鉄骨製作工場　Rグレード認定番号 TFB R-204104






三重
第一工場






三重
第二工場






配送センター


四国配送センター


名阪配送センター


近畿配送センター


東北配送センター